

ARIES 2.0



L'evoluzione della semplicità



ARIES 2.0

L'EVOLUZIONE DELLA SEMPLICITÀ



Aries 2.0 è ideale soprattutto per chi, come un concessionario d'auto, voglia prendersi davvero cura dei veicoli dei propri clienti. Completato da una **vasta gamma di accessori**, Aries 2.0 si adatta perfettamente ai vostri obiettivi. **Perché non sempre per avere di più bisogna spendere di più.**

Aries 2.0 è il portale di Ceccato che rappresenta la sintesi di tre valori importanti per il vostro lavoro: **flessibilità nella configurazione, facilità d'uso e di manutenzione, economicità di esercizio.**


Aries 2.0 garantisce un **eccezionale rapporto qualità/prezzo** grazie ai più bassi costi di manutenzione sul mercato e alla massima affidabilità.

PERFORMANCE LAVAGGIO ARIES 2.0

Remunerativo a partire da

300 lavaggi/mese fino a 1200 lavaggi/mese

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

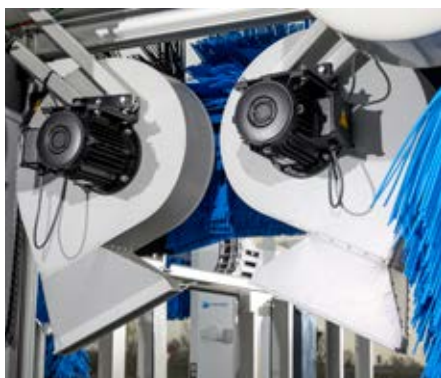

SISTEMA DI ASCIUGATURA

I gruppi ventilatori sono azionati da un semplice supporto e **risultano silenziosi** perché progettati per muovere un ampio volume d'aria ad un basso numero di giri. L'efficacia del sistema di asciugatura – **associata al livello di produttività richiesto per questo impianto** – permette di ottenere un risultato di alta qualità con soli due gruppi ventilatori, contribuendo così **all'economicità di gestione**.

SISTEMA DI LAVAGGIO RUOTE

Il lavar ruote è all'interno di un carter realizzato in materiale plastico termoformato che, oltre a conferirgli un aspetto estetico coerente ed armonioso con il resto della macchina, **preserva i meccanismi interni da agenti o eventuali danni esterni**.



SISTEMA DI PRELAVAGGIO

Il prelavaggio è eseguito grazie all'ausilio di **arcate ad ugelli dai quali viene erogata acqua ed emollienti con una media pressione**. Le arcate sono integrate nella struttura e nascoste da lamiere zincate e verniciate.

SISTEMA DI LAVAGGIO CARROZZERIE

La movimentazione e il controllo delle spazzole di lavaggio sono caratterizzati dal **sistema SWING** sviluppato e brevettato da Ceccato, apprezzato per la sua combinazione tra prezzo, prestazioni e semplicità di manutenzione.



ROBO WASH

Robo Wash è un ugello rotante e oscillante che, posto a fianco del lavar ruote, consente un **ottimo lavaggio delle parti inferiori e del passaruota**.

POSSIBILITÀ DI MONTARE SPAZZOLE FOAM TECH

STRUTTURA DEL PORTALE ZINCATA A CALDO

SISTEMA DI TRAINO DOPPIO

DATI TECNICI

L'impianto porta i seguenti tipi di setole: POLIETILENE e FOAM TECH

	Dimensioni di ingombro	
	mod. 240	mod. 285
Larghezza con lavar ruote	3660*	3960*
Larghezza senza lavar ruote	3380*	3680*
Lunghezza	1600*	1608*
Altezza	3130	3585
Interasse rotaia	2800/(2500)	3100/(2800)
Larghezza max del veicolo	2040	2340
Altezza max del veicolo	2350	2800
Luce di passaggio	2400	2700

* senza paraspruzzi, con spazzoloni a riposo



Ceccato S.p.A.
Via Selva Maiolo 5/7
36075 Alte Ceccato
di Montecchio Maggiore
Vicenza - Italy

t +39 0444 708 411
f +39 0444 708 405
info@ceccato.it
www.ceccato.it

Tutti i dati riportati possono essere soggetti a variazioni. Il costruttore si riserva il diritto di aggiornare il materiale di documentazione senza l'obbligo di avvertire il cliente delle modifiche apportate. Le immagini non sono vincolanti e possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

CARATTIPEOLETTO ADV